


Robocopy und UC4

Eine unangenehme Eigenschaft von Robocopy - seine Returncodes, die als Bitmaske ausgeprägt sind - wenn überhaupt ein File kopiert wurde ist der RC = 1. UC4 behandelt in der Standardeinstellung alle Exit-Codes > 0 als ENDED_NOT_OK.

Das kann allerdings im Reiter Laufzeit im Frame "Definition für ENDED_OK" geändert werden - siehe Screenshot.

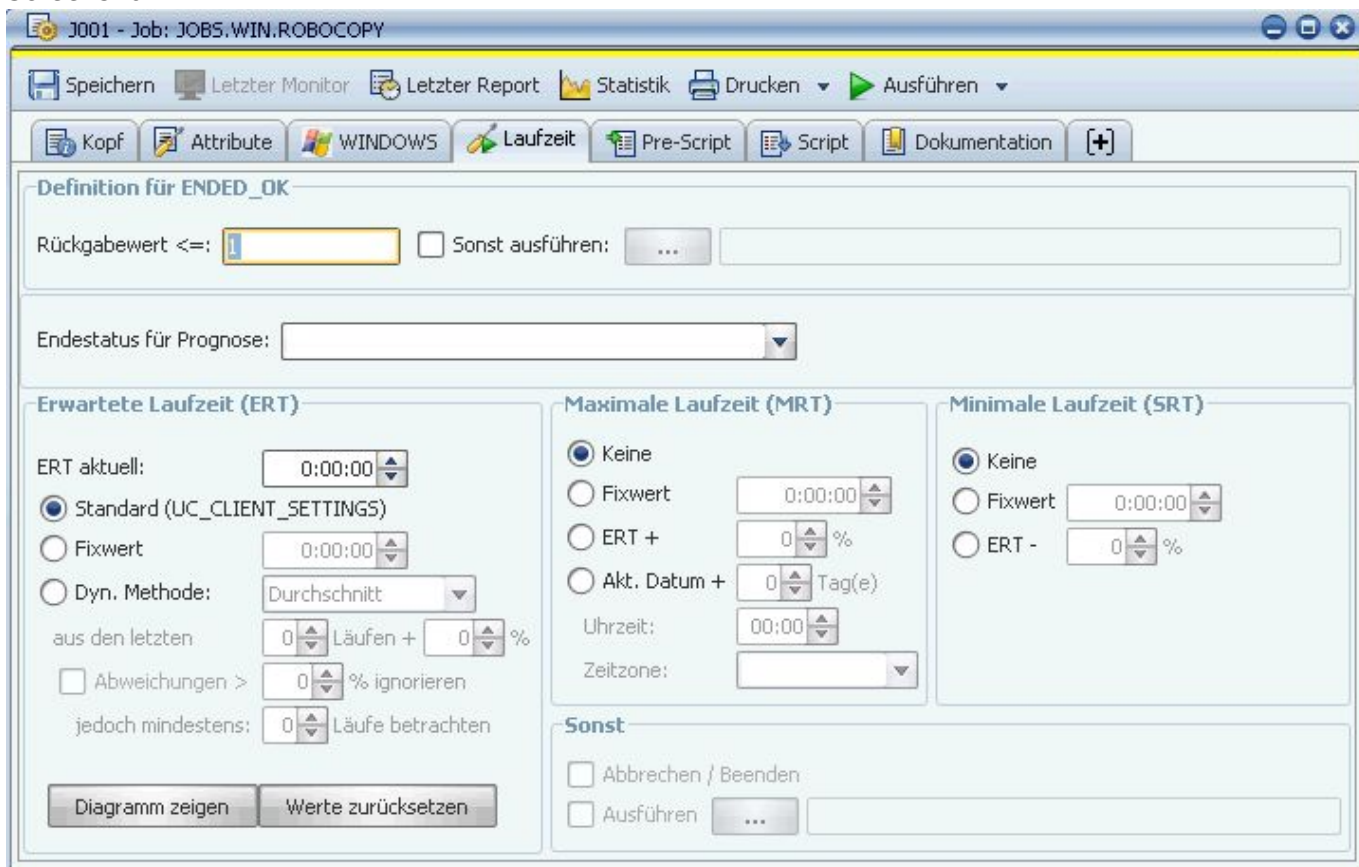

[kb, uc4, windows, robocopy](#)

From: <http://fortytwo.adurias.org/> - **Fortytwo - Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything**

Permanent link: <http://fortytwo.adurias.org/robocopy-und-uc4>

Last update: **2017/08/22 13:44**

