


Robocopy und UC4

Eine unangenehme Eigenschaft von Robocopy – seine Returncodes, die als Bitmaske ausgeprägt sind – wenn überhaupt ein File kopiert wurde ist der RC = 1. UC4 behandelt in der Standardeinstellung alle Exit-Codes > 0 als ENDED_NOT_OK.

Das kann allerdings im Reiter Laufzeit im Frame “Definition für ENDED_OK” geändert werden – siehe Screenshot.

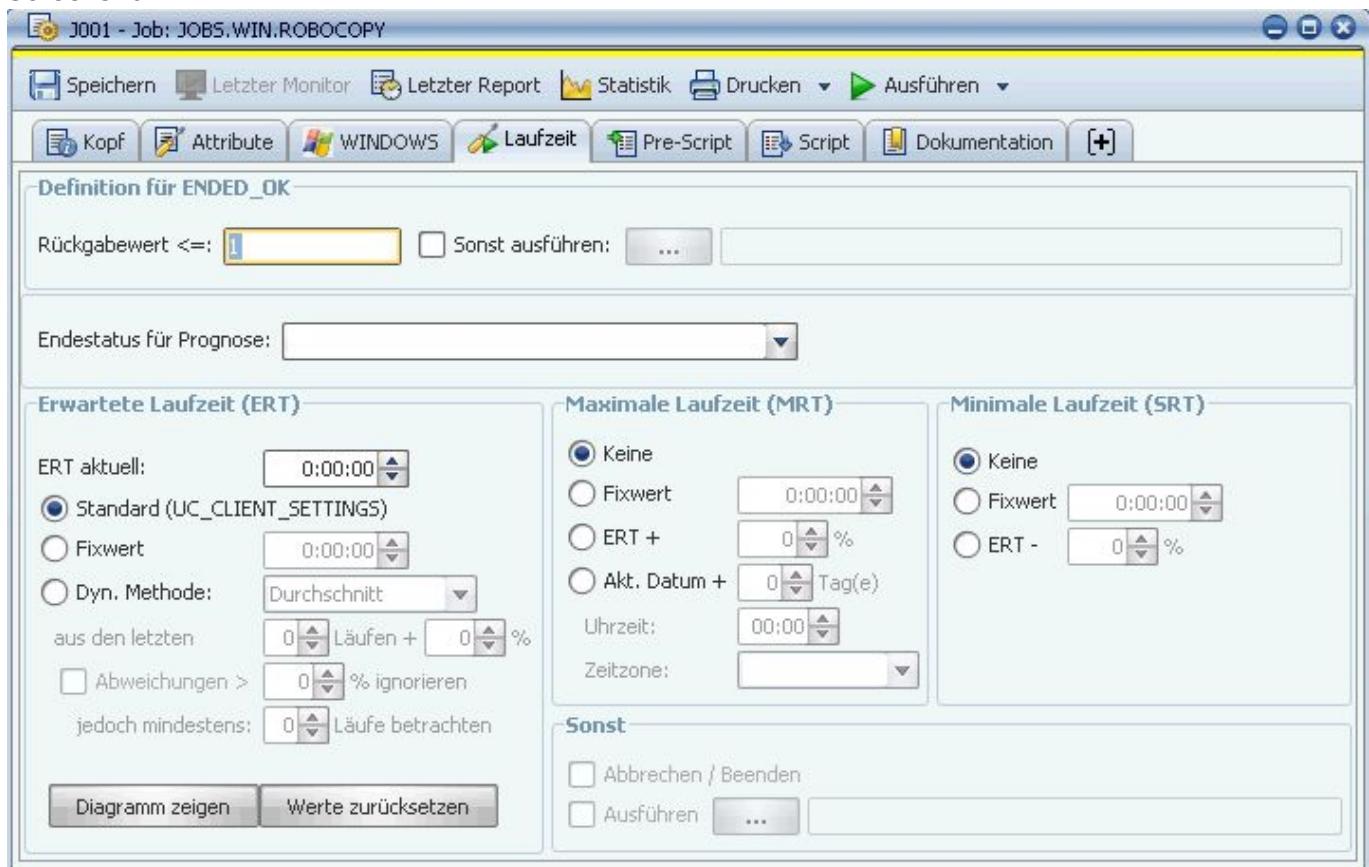

[kb](#), [uc4](#), [windows](#), [robocopy](#)

From:

<http://fortytwo.adurias.org/> - **Fortytwo - Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything**

Permanent link:

<http://fortytwo.adurias.org/robocopy-und-uc4>

Last update: **2017/08/22 13:44**

